

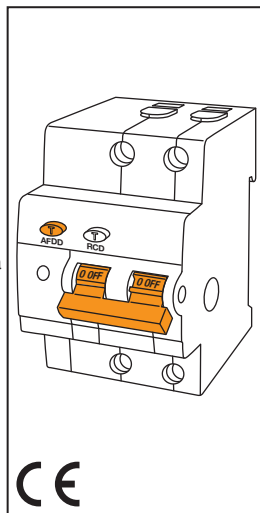
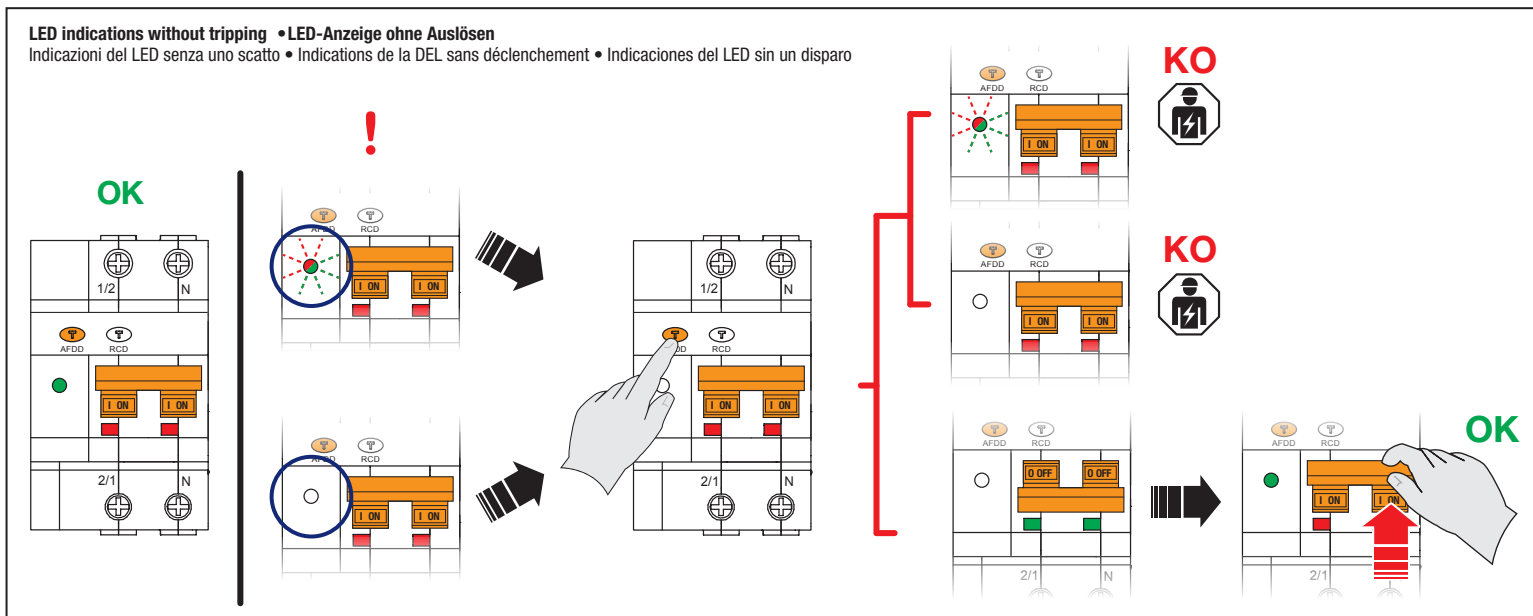
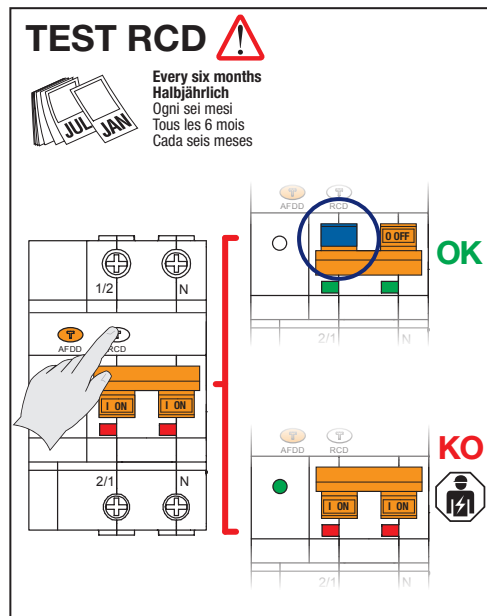
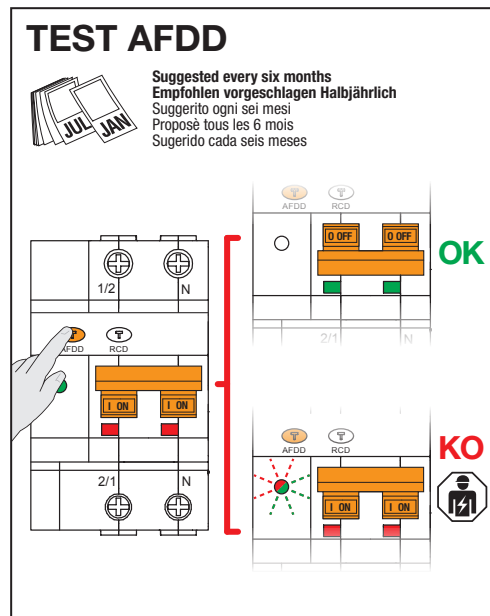


- (GB) Arc Fault Detection Device integrated with RCBO
- (D) Brandschutzschalter AFDD mit FI/LS-Schalter
- (I) Rilevatore d'arco elettrico con protezione magnetotermica differenziale integrata
- (F) Détecteur d'arc électrique intégré avec disjoncteur différentiel
- (E) Detector de arco eléctrico integrado con inter. diferencial automat.

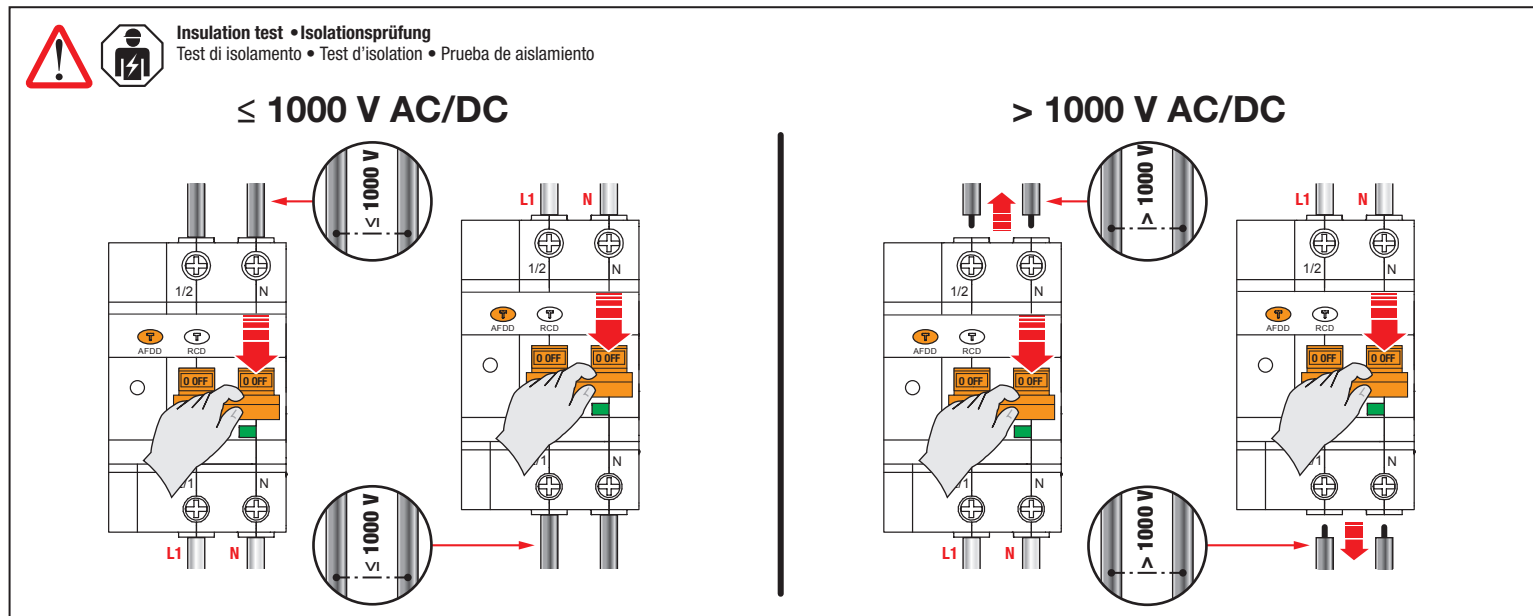


2CSA423003D1002

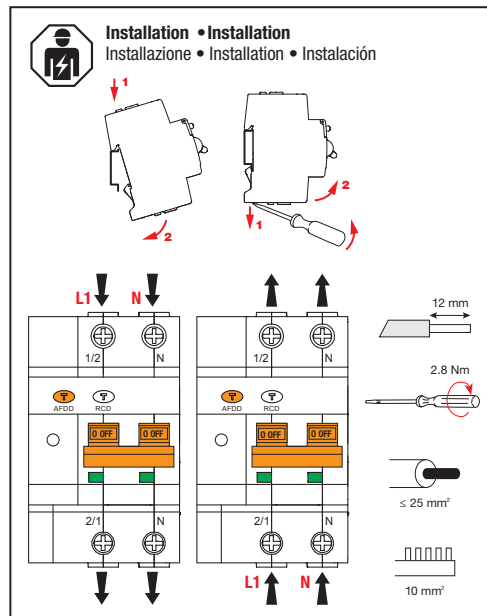

LED indications after tripping • LED-Anzeige nach dem Auslösen


Indicazioni del LED dopo uno scatto • Indications de la DEL après déclenchement • Indicaciones del LED después un disparo

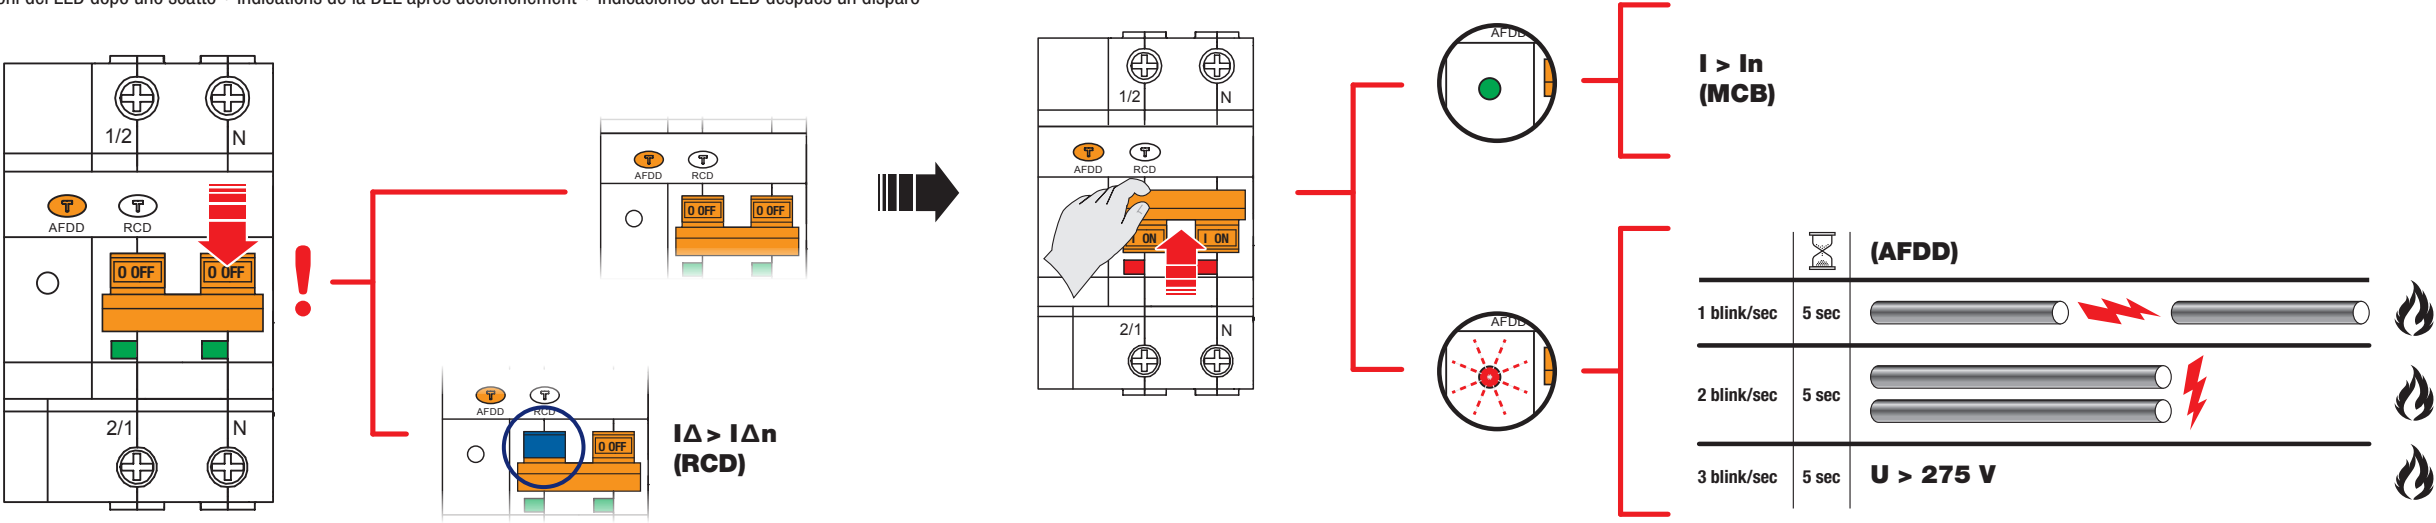

Recall of the last LED indication due to arc fault tripping or overvoltage
Abruf der letzten LED-Anzeige durch Fehlerlichtbogenauslösung oder Überspannung

Richiamo dell'ultima indicazione del LED per scatto per arco o sovratensione
Rappel de la dernière indication de la DEL pour déclenchement pour arc ou surtension
Recuperación de la última indicación del LED por el disparo causado por el arco o sobretensión

RECALL

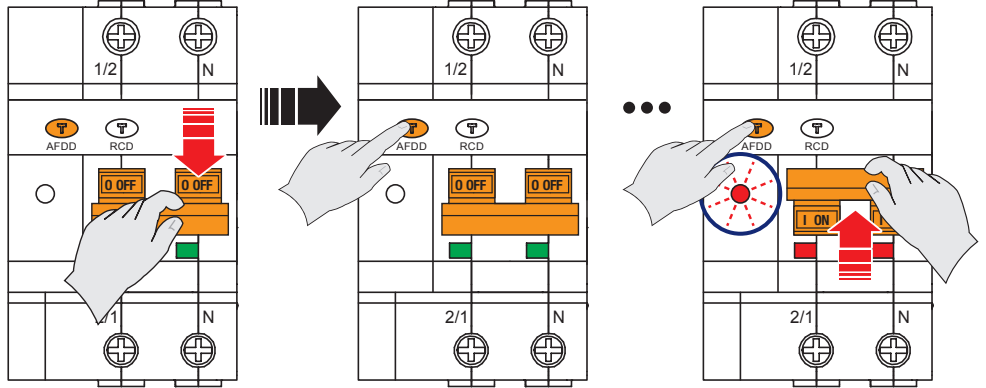

Clearing of the memory of the last LED indication due to arc fault tripping or overvoltage
Löschen des Speichers der letzten LED-Anzeige durch Fehlerlichtbogenauslösung oder Überspannung

Cancellazione della memoria dell'ultima indicazione del LED per scatto per arco o sovratensione
Annulation de la mémoire de la dernière indication de la DEL pour déclenchement pour arc ou surtension
Limpiar la memoria de la última indicación del LED por el disparo causado por el arco o sobretensión

CLEARING

OK

