

Centralini da incasso e da parete IP40

Serie Aries



Nuovissima serie di centralini Aries, adatti alla realizzazione di quadri da parete e da incasso (muro o cartongesso) per uso sia domestico che terziario.

I centralini sono costruiti in materiale termoplastico ABS privo di alogeni nel colore bianco RAL 9003 e sono disponibili sia con porta cieca che trasparente con protezione ai raggi UV, con capacità da 12 a 54 moduli. La loro struttura permette un assemblaggio veloce e preciso, con pareti laterali sagomate, fori premarcati per passaggio cavi e basi reversibili.

A seconda che siano presenti una o più file, la guida DIN viene fornita già montata direttamente sulla base per i modelli da 12 o 18 moduli, mentre per i modelli da 24 o 54 moduli è possibile utilizzare il telaio removibile.

I modelli per incasso su cartongesso superano la prova del filo incandescente fino a 850°C, necessaria per il montaggio su costruzioni in legno. Gli accessori disponibili sono serratura a chiave, morsettiere di neutro e di terra e kit di giunzione (solo per i modelli ad incasso).

Caratteristiche tecniche:


- Grado di protezione: IP40
- Materiale: ABS privo di alogeni
- Resistenza agli urti: IK08
- Isolamento: classe II
- Resistenza al calore: prova del filo incandescente fino a 650°C (850°C per modelli in cartongesso)
- Tensione nominale: 1000V AC/1500V DC
- Colore: Bianco RAL 9003
- Temperatura di impiego: -25...+40°C
- Morsettiere: morsettiera di neutro e di terra disponibile come accessorio
- Norme e approvazioni: IEC-EN 62208, EN 660439-1 (ove applicabile)

Centralini da incasso e da parete IP40


Centralini da parete Serie SGS

	Descrizione	Dimensioni esterne LxHxP (mm)	Max potenza dissipabile (W)	Numero file	Moduli	Codice	
	Porta cieca	285x254x118	28,3	1	12	SGS12PC	
		393x254x118	36,2	1	18	SGS18PC	
		285x419x118	42,4	2	24	SGS24PC	
		393x419x118	53,1	2	36	SGS36PC2F	
		285x544x118	53,1	3	36	SGS36PC	
		393x544x118	64	3	54	SGS54PC	
	Porta trasparente	285x254x118	28,3	1	12	SGS12PT	
		393x254x118	36,2	1	18	SGS18PT	
		285x419x118	42,4	2	24	SGS24PT	
		393x419x118	53,1	2	36	SGS36PT2F	
		285x544x118	53,1	3	36	SGS36PT	
		393x544x118	64	3	54	SGS54PT	


Caratteristiche

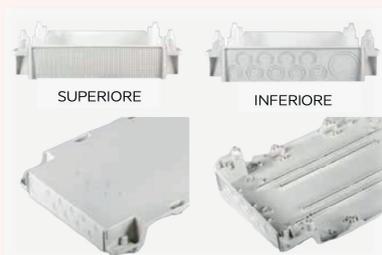

Fori premarcati per passaggio cavi e scanalature per facilitare lo scorrimento e aggancio del telaio

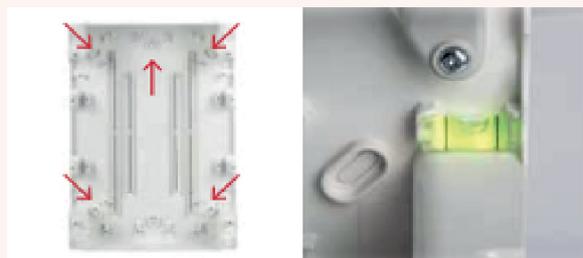

Montaggio a muro attraverso i 4 fori sugli angoli o il foro triangolare centrale; per un montaggio preciso è disponibile tra gli accessori la livella

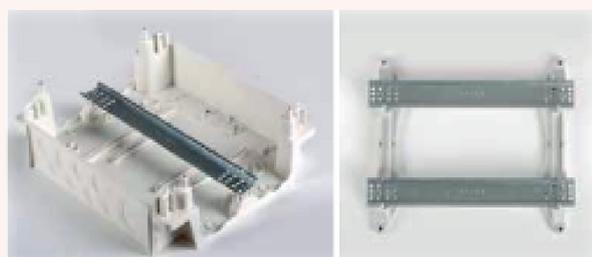

Per i modelli con 2 o più file è presente il telaio estraibile



Barre di neutro e terra a molla o a vite, montabili sia nella parte superiore che inferiore

Centralini da incasso e da parete IP40

Centralini da incasso Serie SGS

	Descrizione	Montaggio	Dimensioni esterne LxHxP (mm)	Dimensioni incasso LxHxP (mm)	Numero file	Moduli	Codice	
	Porta cieca	A muro	316x284x97	288x256x74	1	12	SGS12IC	
			424x284x97	396x256x74	1	18	SGS18IC	
			316x449x97	288x421x74	2	24	SGS24IC	
			316x574x97	288x546x74	3	36	SGS36IC	
			424x574x97	396x546x74	3	54	SGS54IC	
	Cartongesso			316x284x97	288x256x72	1	12	SGS12ICG
				424x284x97	396x256x72	1	18	SGS18ICG
				316x449x97	288x421x72	2	24	SGS24ICG
				316x574x97	288x546x72	3	36	SGS36ICG
	Porta trasparente	A muro	316x284x97	288x256x74	1	12	SGS12IT	
			424x284x97	396x256x74	1	18	SGS18IT	
			316x449x97	288x421x74	2	24	SGS24IT	
			316x574x97	288x546x74	3	36	SGS36IT	
			424x574x97	396x574x74	3	54	SGS54IT	
	Cartongesso			316x284x97	288x256x72	1	12	SGS12ITG
				424x284x97	396x256x72	1	18	SGS18ITG
				316x449x97	288x421x72	2	24	SGS24ITG
				316x574x97	288x546x72	3	36	SGS36ITG

Numero moduli	Max potenza dissipabile
12 moduli (1 fila)	24,5 W
18 moduli (1 fila)	31,5 W
24 moduli (2 file)	37,0 W
36 moduli (2 file)	46,6 W
36 moduli (3 file)	46,4 W
54 moduli (3 file)	58,2 W

Caratteristiche




Profilo perimetrale per fissaggio a muro e alette agli angoli per montaggio su cartongesso



Nella parte superiore è presente una fila di passaggi a T che consentono di fissare i cavi



Anche per i modelli ad incasso con 2 o più file è presente il telaio estraibile

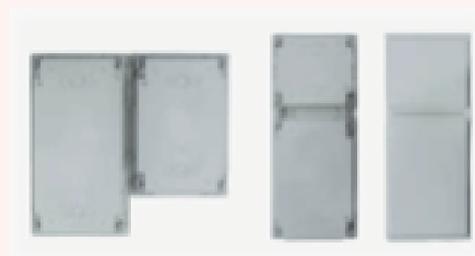

Possibilità di essere accoppiati sia orizzontalmente che verticalmente

Centralini da incasso e da parete IP40


Accessori e parti di ricambio - Serie SGS

	Descrizione	Moduli	Codice	
Supporto + barra di neutro e di terra				
	Montaggio a vite			
	Supporto + barra N+T 12+2 morsetti	12	SGS-NE12	
	Supporto + barra N+T 16+2 morsetti	18	SGS-NE18	
	Supporto + barra N+T 16+2 morsetti	24	SGS-NE24	
	Supporto + barra N+T 24+2 morsetti	36	SGS-NE36	
	A molla			
	Supporto + 1 barra N (2 blocchi 7+1 morsetti) +1 barra di Terra (2 blocchi 7+1 morsetti)	12	SGS-NE12M	
	Supporto + 1 barra N (2 blocchi 7+1 morsetti) +1 barra di Terra (2 blocchi 7+1 morsetti)	18	SGS-NE18M	
	Supporto + 1 barra N (3 blocchi 7+1 morsetti) +1 barra di Terra (3 blocchi 7+1 morsetti)	24	SGS-NE24M	
	Supporto + 1 barra N (4 blocchi 7+1 morsetti) +1 barra di Terra (4 blocchi 7+1 morsetti)	36	SGS-NE36M	
Porte di ricambio				
	Cieche			
	Per SGS12PC e SGS12IC		SGS-PC12	
	Per SGS18PC e SGS18IC		SGS-PC18	
	Per SGS24PC e SGS24IC		SGS-PC24	
	Per SGS36PC e SGS36IC		SGS-PC36	
	Trasparenti			
	Per SGS12PT e SGS12IT		SGS-PT12	
	Per SGS18PT e SGS18IT		SGS-PT18	
	Per SGS24PT e SGS24IT		SGS-PT24	
	Per SGS36PT e SGS36IT		SGS-PT36	
Serratura a chiave				
			SGS-K	
Livella				
			SGS-L	
Kit di accoppiamento				
	Per centralini ad incasso (2 pezzi)		SGS-J	
Kit cerniere ricambio				
			SGS-H	


Centralini da incasso e da parete IP40

Dimensioni - Serie SGS a PARETE


1 fila - 12 moduli

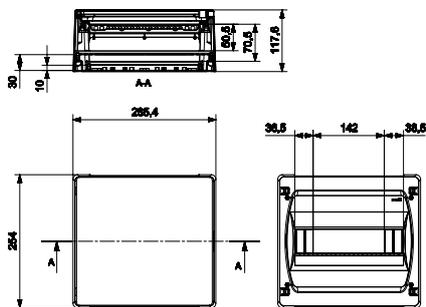


1 fila - 18 moduli

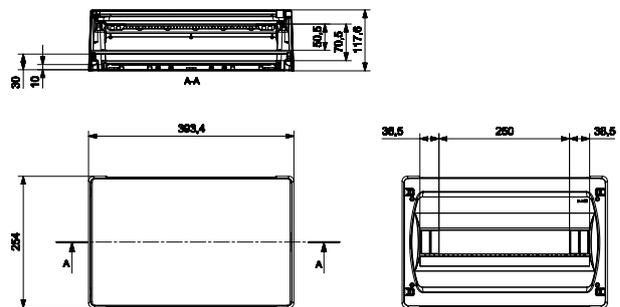


2 file - 24 moduli

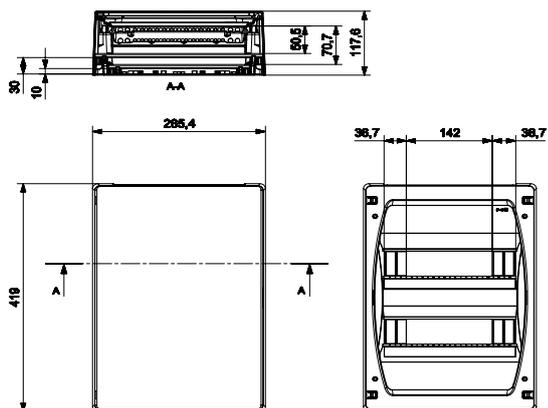


2 file - 36 moduli

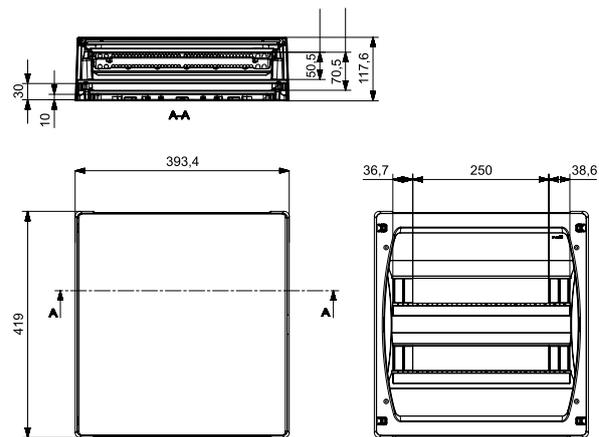


3 file - 36 moduli

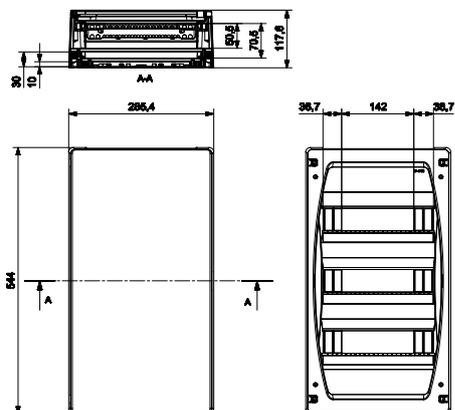

3 file - 54 moduli

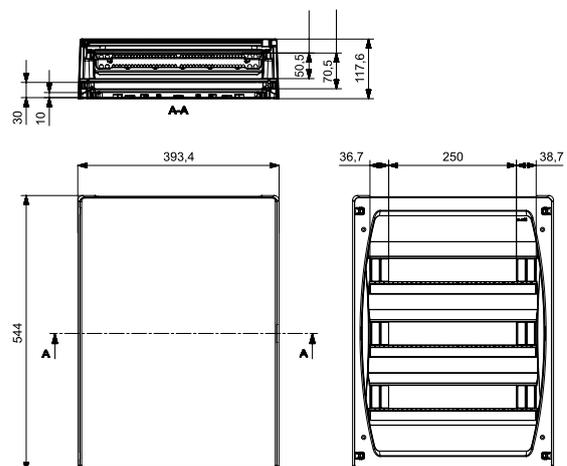

Dimensioni - Serie SGS ad INCASSO con montaggio a MURO

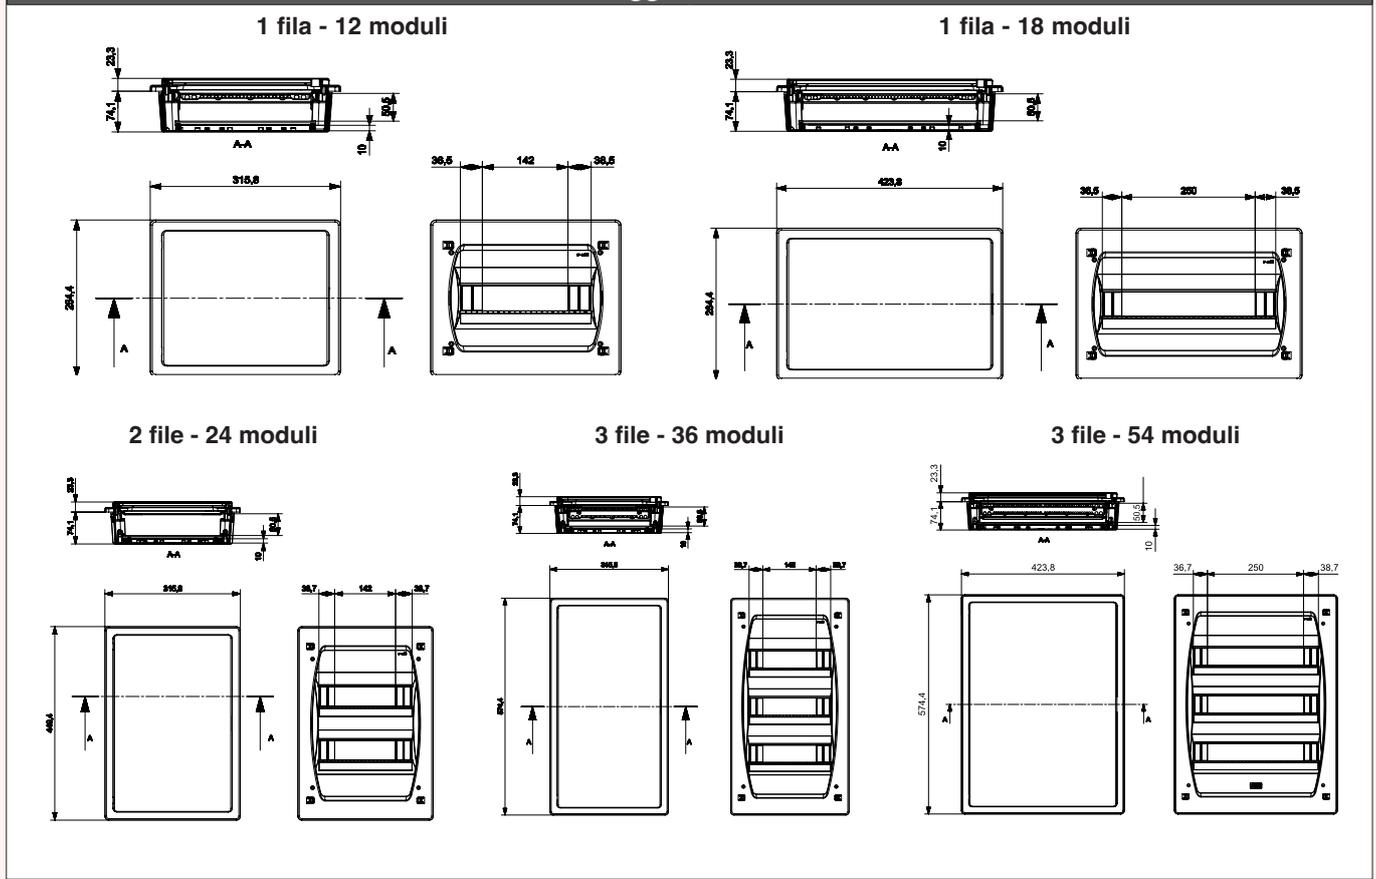

Centralini da incasso e da parete IP40

Dimensioni - Serie SGS ad INCASSO con montaggio su CARTONGESSO

